PETER HEINEN GMBH & CO. KG

Einbauanleitung PVC-Streifenvorhang Einhang

- komplett vormontiert -

Aufbau Streifenvorhang

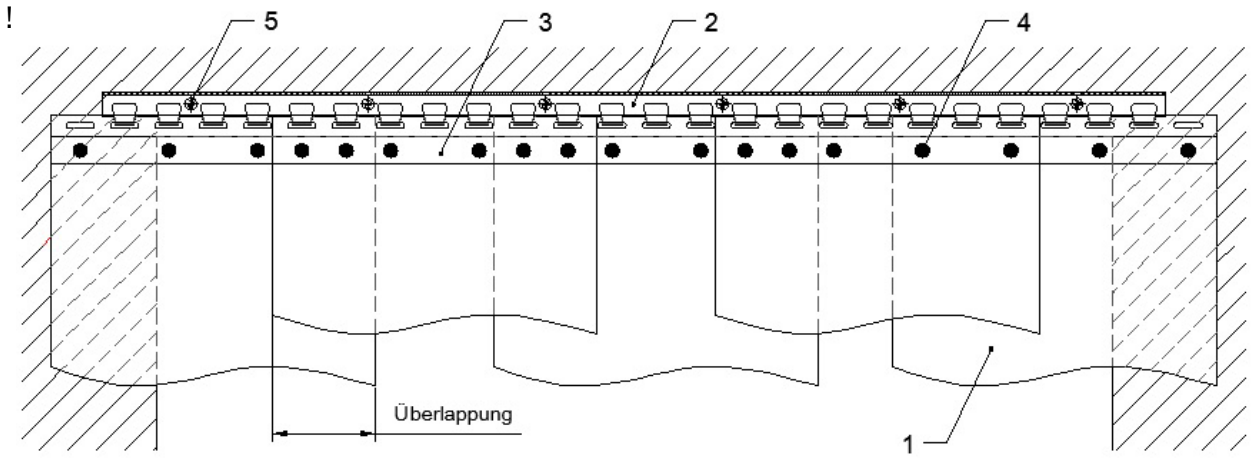

Überlappung in mm	14	0	35	75	14	54	94	134	34	74	114	154	194

Befestigungsarten

vor Sturz

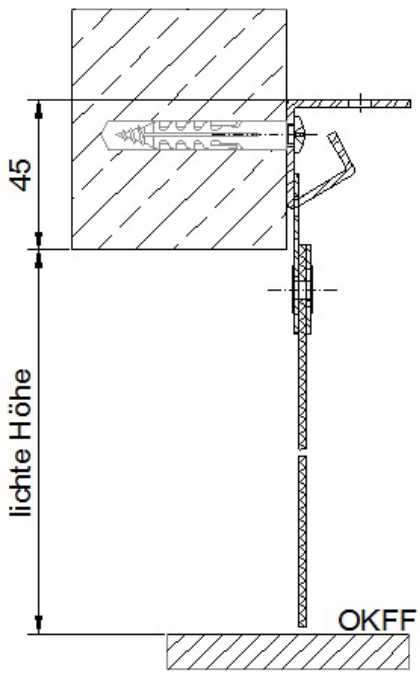

unter Sturz!

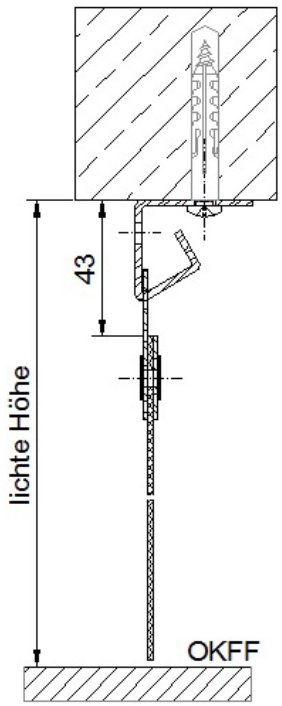

Montage

1. Die Lieferung auf Schäden und Vollständigkeit prüfen.
2. Hakenleiste (2) mittels Schrauben und Dübel (5) montieren. Bei der vor Sturz Befestigung die Hakenleiste mittig der Öffnung montieren. Der Überstand links und rechts sollte gleich sein. ***ACHTUNG!*** *Die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Dübel (5) sind nicht für jeden Montageuntergrund ausgelegt. Verwenden Sie für den vorhandenen Montageuntergrund bitte ausschließlich dafür geeignetes Befestigungsmaterial.*
3. Die Streifen (1) mit den vormontierten Halteplatten (3) gemäß Überlappung einhängen. Bei vor Sturz Befestigung sollte der linke und rechte Streifen ca. 60 mm überstehen.
4. Der Abschlussstreifen wird je nach Öffnungsbreite mit einer abweichenden Überlappung eingehangen.
5. Bei der Montage ist auf eine ausreichende Bodenluft zu achten. Die Streifen dürfen nicht auf dem Boden aufliegen.
6. Die PVC-Streifen hängen sich im Laufe der Zeit aus und müssen ggf. nachgeschnitten werden.

Peter Heinen GmbH & Co. KG
www.peter-heinen.com
Sachsenstraße 15
58708 Menden
Tel. +49 (0) 2373 17809-0
E-Mail: info@peter-heinen.com