

Streifenvorhang PVC

schwenkbar (pendelnd) gelagert, Stahlteile verzinkt

Peter Heinen GmbH & Co. KG
Sachsenstraße 15
58708 Menden

+49 (0) 2373 17809-0
+49 (0) 2373 17809-29
info@peter-heinen.de

Kunde (Nr.):

BV / Versandanschrift:



Ansprechpartner:

Anfrage

Bestellung

Anzahl: Stück

PVC-Streifen mit seitlich abgerundeten Kanten

- transparent (Normalqualität) transparent-antistatisch (Normalqualität, nur in 200 x 2, 300 x 3 mm lieferbar)
- transparent-lebensmittelecht (Normalqualität, nur in 200 x 2, 300 x 3 mm lieferbar)
- transparent-K (**Tiefkühlqualität**, nur in 200 x 2, 200 x 3, 300 x 3, 400 x 4 mm lieferbar)
- transparent-rot (Normalqualität, nur in 200 x 2, 300 x 3, 400 x 3 und 400 x 4 mm lieferbar)
- transparent schwer entflammbar, Brandklasse B 1 nach DIN 4102 (Normalqualität, nur in 200 x 2, 300 x 3 mm lieferbar)
- Schweißerschutz Type SL 9, Farbton dunkelgrün (Normalqualität, nur in 300 x 2, 300 x 3 und 400 x 2 mm lieferbar)
- Streifenbreite 200 mm Stärke: mm (2-5 mm) **Überlappung:** 80 mm
- Streifenbreite 300 mm Stärke: mm (2-5 mm) **Überlappung:** 90 120 150 mm
- Streifenbreite 400 mm Stärke: mm (2-5 mm) **Überlappung:** 120 160 200 mm

Befestigungsart

- unter** dem Sturz **vor** dem Sturz
- Seitenverschiebbar -teilig, **in** Schiene(n) nebeneinander, Schienenlänge **jeweils:** mm
- Trägerprofil zur Anordnung hinter einem Roll- oder Sektionaltor Wandabstand: mm
- Sonstiges



Zusatzrüstung

- Stahlteile in V2A (Edelstahl-rostfrei)
- Sonstiges

Einbau / Lieferung

- nur Lieferung mit Montage Fertighöhe
- Montageuntergrund: Beton KS-Mauerwerk Gasbeton Stahlprofil

Maßdatenblatt

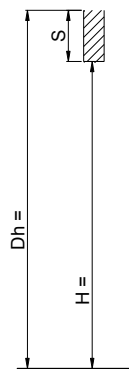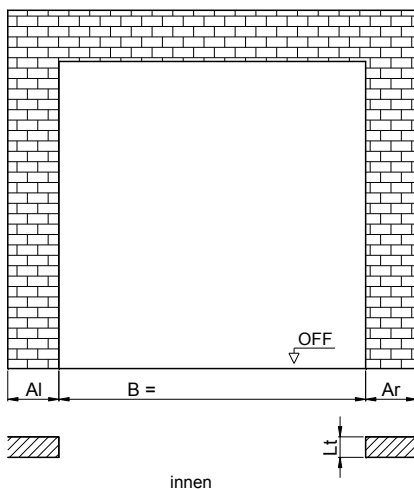

B (lichte Breite)	mm
H (lichte Höhe)	mm
S (Sturzhöhe)	mm
Dh (Deckenhöhe)	mm
Al (Anschlag links)	mm
Ar (Anschlag rechts)	mm
Lt (Leibungstiefe)	mm

Bestellung-Nr.:

Für diesen Auftrag gelten die AGB der Peter Heinen GmbH

Wunschtermin: Kw.

Sachbearbeiter:

In Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel des Bestellers

